

Модульный светильник для торговых и административных помещений

Светильник EDL представлен в виде непрерывной светодиодной линии.

Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля прямоугольного поперечного сечения 55x53мм. Укомплектован матовым рассеивателем.

НОВИНКА




СПЕЦИФИКАЦИЯ

Источник света - LED модуль.

Цветовая температура - 4000К, 3000К.

Варианты серийных цветов:

белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005.

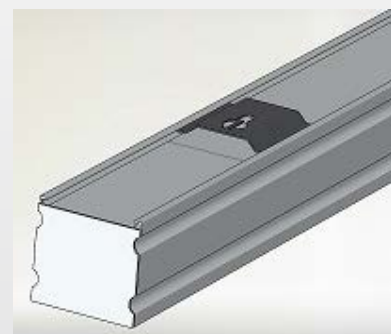

Монтаж: Светильники серии EDL можно монтировать по одному или создавать модульные системы. Крепление осуществляется на тросовые подвесы.

Быстрая коммутация светильников благодаря простому доступу к клеммникам светильника через съемные крышки в верхней части корпуса.

В конструкции предусмотрена магистральная проводка на 2 фазы, применен соответствующий силовой провод.

Возможна комплектация БАП (по запросу).

Артикул	Светильник	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм*	Мощность, Вт	Длина L, мм
Стандартная мощность					
101-100946-x	EDL-E-0940-3K 1950лм 21Вт	3000	1950	21	940
101-100947-x	EDL-E-0940-4K 2100лм 21Вт	4000	2100	21	940
101-100948-x	EDL-E-1410-3K 2950лм 31Вт	3000	2950	31	1410
101-100949-x	EDL-E-1410-4K 3150лм 31Вт	4000	3150	31	1410
101-100950-x	EDL-E-1880-3K 4190лм 41Вт	3000	3900	41	1880
101-100951-x	EDL-E-1880-4K 3900лм 41Вт	4000	4190	41	1880
Увеличенная мощность					
101-100922-x	EDL-E-1402-3K 4890лм 50Вт	3000	4890	50	1402
101-100921-x	EDL-E-1402-4K 5100лм 50Вт	4000	5100	50	1402
101-100923-x	EDL-E-1682-3K 5870лм 60Вт	3000	5870	60	1682
101-100924-x	EDL-E-1682-4K 6120лм 60Вт	4000	6120	60	1682
101-100925-x	EDL-E-1962-3K 6850лм 70Вт	3000	6850	70	1962
101-100926-x	EDL-E-1962-4K 7140лм 70Вт	4000	7140	70	1962
101-100927-x	EDL-E-2242-3K 7830лм 80Вт	3000	7830	80	2242
101-100928-x	EDL-E-2242-4K 8160лм 80Вт	4000	8160	80	2242

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой (x): 1-белый, 2-серебро, 3-черный

У светильников в черном цвете световой поток ниже на 20% от указанного в наименовании

* Световой поток указан с учетом рассеивателя

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



РАССЕИВАТЕЛЬ - входит в комплект поставки

Материал: матовый поликарбонат



КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2шт) EDL-2000 белый Арт.103-100276-1

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000мм.

В комплект входят скобы для подвеса, тросики с фиксаторами, крючки и колпачки (по 2шт)



СКОБА ПОДВЕСА EDL K.03.00.01 (1шт)

Используется для крепления светильника непосредственно к потолку.

Рекомендуется использовать совместно с монтажными стойками UNI-SU*R (пара)

арт.103-100019-0. Монтажные стойки при необходимости заказываются дополнительно.



КРЕПЛЕНИЕ EDL Арт.103-100274-0

Соединение прямое (1шт)



ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ EDL Арт.103-100273-x

Используется для закрытия края отдельно расположенного или крайнего в линии светильника. Материал заглушки - сталь.

Все комплектующие, кроме рассеивателя, заказываются отдельно.