


## Модульный светильник для торговых и офисных помещений

Светильник LDL6 представлен в виде непрерывной световой линии. Корпус изготовлен из алюминиевого профиля прямоугольного сечения. Конструкция оптической части светильника LDL6 позволила полностью исключить видимую дискретность от светодиодов и обеспечить комфортную, равномерно светящуюся поверхность матового рассеивателя.

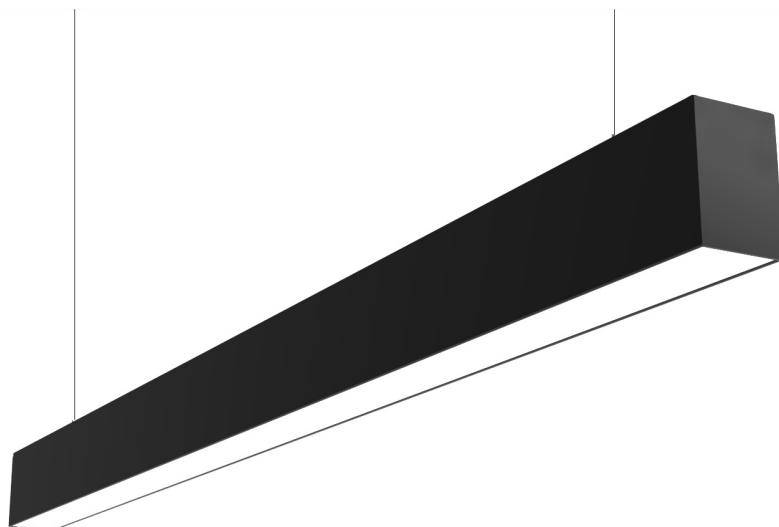


### СПЕЦИФИКАЦИЯ

**Источник света:** LED модули LUMILEDS

**Цветовая температура:** 3000K, 4000K

**Варианты серийных цветов:**

белый RAL9016, серебро RAL9006, черный RAL9005

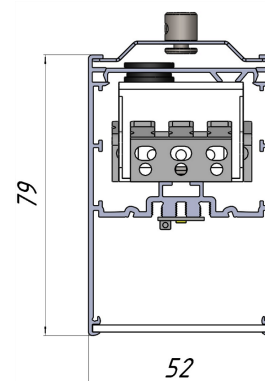

**Монтаж:** Светильники серии LDL6 можно монтировать по одному или создавать световые линии. Монтаж осуществляется на тросовые подвесы или скобы для крепления к потолку. Простой доступ к электрическим компонентам благодаря съемной верхней крышке корпуса. В конструкции предусмотрена магистральная проводка на 2 фазы, применен соответствующий силовой провод 1,5 кв.мм.

**Оptionальные возможности:**

- комплектация зеркальным отражателем (+15% светового потока)
- комплектация диммируемыми драйверами DALI
- комплектация БАП
- версия для установки в шинопровод
- светящиеся соединения L/120/135/T/X/Y
- различные варианты цветовой температуры
- покраска корпуса в любой цвет RAL

**Гарантия:** 5 лет.

Артикул	Наименование	Цветовая темп. , К	Световой поток, Лм*	Мощность, Вт	Длина L, мм
<b>Стандартная мощность, один ряд LED-модулей</b>					
102-100688/689-х	LDL 6.1-E-0565-3К 20Вт ПК/ПС	3000	1940	20	565
102-100690/691-х	LDL 6.1-E-0565-4К 20Вт ПК/ПС	4000	2050	20	565
102-100600/601-х	LDL 6.1-E-0845-3К 29Вт ПК/ПС	3000	2920	29	845
102-100602/603-х	LDL 6.1-E-0845-4К 29Вт ПК/ПС	4000	3070	29	845
102-100604/605-х	LDL 6.1-E-1125-3К 38Вт ПК/ПС	3000	3900	38	1125
102-100606/607-х	LDL 6.1-E-1125-4К 38Вт ПК/ПС	4000	4100	38	1125
102-100612/613-х	LDL 6.1-E-1405-3К 48Вт ПК/ПС	3000	4870	48	1405
102-100614/615-х	LDL 6.1-E-1405-4К 48Вт ПК/ПС	4000	5120	48	1405
102-100620/621-х	LDL 6.1-E-1690-3К 57Вт ПК/ПС	3000	5840	57	1690
102-100622/623-х	LDL 6.1-E-1690-4К 57Вт ПК/ПС	4000	6150	57	1690
102-100624/625-х	LDL 6.1-E-1970-3К 67Вт ПК/ПС	3000	6820	67	1970
102-100626/627-х	LDL 6.1-E-1970-4К 67Вт ПК/ПС	4000	7170	67	1970
102-100632/633-х	LDL 6.1-E-2250-3К 76Вт ПК/ПС	3000	7790	76	2250
102-100634/635-х	LDL 6.1-E-2250-4К 76Вт ПК/ПС	4000	8190	76	2250
102-100636/637-х	LDL 6.1-E-2530-3К 86Вт ПК/ПС	3000	8760	86	2530
102-100638/639-х	LDL 6.1-E-2530-4К 86Вт ПК/ПС	4000	9220	86	2530
<b>Увеличенная мощность, два ряда LED-модулей</b>					
102-100640/641-х	LDL 6.2-E-0845-3К 57Вт ПК/ПС	3000	5840	57	845
102-100642/643-х	LDL 6.2-E-0845-4К 57Вт ПК/ПС	4000	6150	57	845
102-100644/645-х	LDL 6.2-E-1125-3К 76Вт ПК/ПС	3000	7790	76	1125
102-100646/647-х	LDL 6.2-E-1125-4К 76Вт ПК/ПС	4000	8190	76	1125
102-100648/649-х	LDL 6.2-E-1405-3К 96Вт ПК/ПС	3000	9740	96	1405
102-100650/651-х	LDL 6.2-E-1405-4К 96Вт ПК/ПС	4000	10240	96	1405
102-100652/653-х	LDL 6.2-E-1690-3К 115Вт ПК/ПС	3000	11690	115	1690
102-100654/655-х	LDL 6.2-E-1690-4К 115Вт ПК/ПС	4000	12290	115	1690
102-100656/657-х	LDL 6.2-E-1970-3К 134Вт ПК/ПС	3000	13630	134	1970
102-100658/659-х	LDL 6.2-E-1970-4К 134Вт ПК/ПС	4000	14340	134	1970
102-100660/661-х	LDL 6.2-E-2250-3К 153Вт ПК/ПС	3000	15580	153	2250
102-100662/663-х	LDL 6.2-E-2250-4К 153Вт ПК/ПС	4000	16390	153	2250
<b>Уменьшенная мощность, один ряд LED-модулей</b>					
102-100608/609-х	LDL 6.1-E-1125-3К 19Вт ПК/ПС	3000	1940	19	1125
102-100610/611-х	LDL 6.1-E-1125-4К 19Вт ПК/ПС	4000	2050	19	1125
102-100616/617-х	LDL 6.1-E-1690-3К 29Вт ПК/ПС	3000	2910	29	1690
102-100618/619-х	LDL 6.1-E-1690-4К 29Вт ПК/ПС	4000	3070	29	1690
102-100628/629-х	LDL 6.1-E-2250-3К 38Вт ПК/ПС	3000	3880	38	2250
102-100630/631-х	LDL 6.1-E-2250-4К 38Вт ПК/ПС	4000	4100	38	2250

Варианты серийных цветов указаны в артикулах последней цифрой (х): 1-белый, 2-серебро, 3-черный

\* Световой поток указан для источников света без учета рассеивателя

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ



**РАСSEИВАТЕЛЬ** поставляется в комплекте, возможны два варианта:  
ПК (матовый поликарбонат), ПС (матовый полистирол)




**КОМПЛЕКТ ПОДВЕСОВ (2шт) LDL6-2000 белый Арт. 103-100334-1**

Используется для крепления светильника к потолку на расстоянии до 2000мм  
В комплект входят скобы для подвеса, тросики с фиксаторами, крючки и колпачки (по 2 шт)  
Под заказ возможна поставка комплектов с тросами длиной 1000/4000/5000мм



**СКОБА ПОДВЕСА LDL6 (1шт) Арт. 103-100335-0**


Используется для крепления светильника к потолку совместно с комплектом UNI-SU-Z  
(монтажные стойки, 2шт) арт.103-100019-0, который заказывается дополнительно



**СОЕДИНЕНИЕ ЛИНЕЙНОЕ LDL6 Арт. 103-100336-0**

Состоит из торцевых пластин (2шт) и верхней пластины-скобы с возможностью установки подвеса. Торцевые пластины устанавливаются внутри со стороны оптической части и исключают видимый просвет при соединении светильников.


Верхняя пластина-скоба с возможностью установки подвеса позволяет при необходимости уменьшить количество точек подвеса при соединении светильников в линию, в этом случае использовать базовый комплект подвеса (без скоб подвеса) UNI-Z-2000 арт.103-100027-1 (или с другой длиной троса 1000/4000/5000мм)



**ЗАГЛУШКА LDL6 Арт. 103-100332-х**


**ЗАГЛУШКА LDL6 с отверстиями Арт. 103-100333-х**

Два варианта заглушек, используются для закрытия края отдельно расположенного, крайнего в линии или в соединении типа L светильника. Материал заглушек - сталь



**СОЕДИНЕНИЕ LDL6-L/T Арт. 103-100337-х**

Используется для соединения светильников в конструкции типа L или T, устанавливается на светильники сверху



**СОЕДИНЕНИЕ LDL6-X Арт. 103-100338-х**

Используется для соединения светильников в конструкции типа X, устанавливается на светильники сверху

**Все комплектующие (кроме рассеивателя) заказываются отдельно**

### Соединение в линию и подключение светильников

